




# Produktový katalóg a cenník 02/2023

( uvedené ceny sú bez DPH )





## Diamantové segmenty

### HDP RS7

Rýchlosť .....  
Vrtanie výstuže .....  
Životnosť .....



- Mäkký segment.
- Vysoká rýchlosť vrtania železobetónu.
- Segment má neutrálnu zónu na lepšie navarenie.

Art. 3853 7521 059 52-57 mm - **2,50 €**  
 Art. 3853 7521 063 62-72 mm - **2,50 €**  
 Art. 3853 7521 104 77-92 mm - **2,50 €**  
 Art. 3853 7521 183 102-126 mm - **2,50 €**  
 Art. 3853 7521 185 132-152 mm - **2,50 €**  
 Art. 3853 7521 003 162-182 mm - **2,50 €**  
 Art. 3853 7521 010 200-275 mm - **2,50 €**  
 Art. 3853 7521 015 300-600 mm - **2,50 €**



NEW

### HDP RS7X

Rýchlosť .....  
Vrtanie výstuže .....  
Životnosť .....



- Segmenty s ukladanými diamantami.
- Umožňuje stabilné vrtanie v železobetóne.
- Segment má neutrálnu zónu na lepšie navarenie.

Art. 38 537 074 050 52-57 mm - **3,30 €**  
 Art. 38 537 074 064 62-72 mm - **3,30 €**  
 Art. 38 537 074 105 77-92 mm - **3,30 €**  
 Art. 38 537 074 183 102-126 mm - **3,30 €**  
 Art. 38 537 074 186 132-152 mm - **3,30 €**  
 Art. 38 537 074 004 162-182 mm - **3,30 €**  
 Art. 38 537 074 010 200-275 mm - **3,30 €**  
 Art. 38 537 074 015 300-600 mm - **3,30 €**




### KHP RM4

Rýchlosť .....  
Vrtanie výstuže .....  
Životnosť .....



- Umožňuje stabilné vrtanie železobetónu a tehal.
- Segment má neutrálnu zónu na lepšie navarenie.

Art. 3853 7325 045 10 mm - **23,00 €**  
 Art. 3853 7325 047 12 mm - **24,00 €**  
 Art. 3853 7325 049 14 mm - **26,00 €**  
 Art. 3853 7325 052 16 mm - **27,00 €**  
 Art. 3853 7325 055 18 mm - **28,00 €**  
 Art. 3853 7325 057 20 mm - **29,00 €**  
 Art. 3853 7325 059 25 mm - **30,00 €**  
 Art. 3853 7325 061 28 mm - **31,00 €**  
 Art. 3853 7325 063 30 mm - **32,00 €**  
 Art. 3853 7325 065 32 mm - **33,00 €**  
 Art. 3853 7325 066 35 mm - **34,00 €**



NEW



## DBD RM4 1/2 GAS

••••  
••••  
••••  
••••

Rýchlosť  
Vŕtanie výstuže  
Životnosť

Dĺžka 450 mm



- Poskytuje stabilné vŕtanie železobetónu a muriva.

Art. 378 04307 055  
Art. 378 04307 057  
Art. 378 04370 059  
Art. 378 04307 061  
Art. 378 04307 063  
Art. 378 04307 065  
Art. 378 04307 066

18 mm - 57,00 €  
20 mm - 59,00 €  
25 mm - 65,00 €  
28 mm - 67,00 €  
30 mm - 68,00 €  
32 mm - 70,00 €  
35 mm - 72,00 €

## DLD RS7X 450 1 1/4 UNC

••••  
••••  
••••  
••••

Rýchlosť  
Vŕtanie výstuže  
Životnosť



- Segment s usporiadanými diamantami.
- Poskytuje stabilné vŕtanie tvrdého vysokého vystuženého betónu.

Art. 3790 3450 065  
Art. 3790 3450 069  
Art. 3790 3450 071  
Art. 3790 3450 073  
Art. 3790 3450 074  
Art. 3790 3450 077  
Art. 3790 3450 079  
Art. 3790 3450 080  
Art. 3790 3450 082  
Art. 3790 3450 083  
Art. 3790 3450 086  
Art. 3790 3450 087  
Art. 3790 3450 089  
Art. 3790 3450 090  
Art. 3790 3450 091  
Art. 3790 3450 092  
Art. 3790 3450 093  
Art. 3790 3450 094  
Art. 3790 3450 096  
Art. 3790 3450 097  
Art. 3790 3450 098  
Art. 3790 3450 099  
Art. 3790 3450 101  
Art. 3790 3450 012  
Art. 3790 3450 022

32 mm - 59,00 €  
42 mm - 63,00 €  
47 mm - 66,00 €  
52 mm - 70,00 €  
57 mm - 72,00 €  
62 mm - 76,00 €  
68 mm - 79,00 €  
72 mm - 82,00 €  
77 mm - 84,00 €  
82 mm - 86,00 €  
92 mm - 96,00 €  
102 mm - 99,00 €  
112 mm - 111,00 €  
126 mm - 126,00 €  
132 mm - 132,00 €  
142 mm - 138,00 €  
152 mm - 143,00 €  
162 mm - 152,00 €  
172 mm - 167,00 €  
182 mm - 171,00 €  
200 mm - 193,00 €  
225 mm - 204,00 €  
250 mm - 271,00 €  
300 mm - 320,00 €

## Adaptéry na suché vŕtanie DrillSTREAM

1 1/4 UNC x 1 1/4 UNC



Art. 795 684 42 115

99,00 €

1 1/4 UNC x M18




Art. 795 684 42 025

90,00 €



NEW



## DDS-W RS-TX 300 1 1/4 UNC - suché vŕtanie

Rýchlosť

Vŕtanie výstuže

Životnosť



Art. 3790 3532 069	42 mm - 60,00 €
Art. 3790 3532 073	52 mm - 64,00 €
Art. 3790 3532 077	62 mm - 68,00 €
Art. 3790 3074 081	72 mm - 75,00 €
Art. 3790 3074 095	82 mm - 82,00 €
Art. 3790 3532 087	102 mm - 96,00 €
Art. 3790 3532 089	112 mm - 108,00 €
Art. 3790 3532 090	122 mm - 116,00 €
Art. 3790 3532 092	132 mm - 128,00 €
Art. 3790 3532 094	152 mm - 141,00 €
Art. 3790 3532 096	162 mm - 151,00 €
Art. 3790 3532 097	172 mm - 173,00 €
Art. 3790 3532 098	182 mm - 195,00 €
Art. 3790 3532 015	200 mm - 210,00 €

Diamantové vŕtáky RS-TX sú určené na suché vŕtanie. Sú vhodné aj na vŕtanie s mikropriklepom.





# DIAMANTOVÉ KOTUČE

## do stenových píľ



### CLW RS-X

Rýchlosť  
Rezanie výstuže  
Životnosť

•••••  
•••••  
•••••



### CLW RM-X

Rýchlosť  
Rezanie výstuže  
Životnosť

•••••  
•••••  
•••••



CLW - kotúče s laserom naváranými segmentami.  
Laserové zváranie prakticky eliminuje odtrhnutie segmentov aj pri vysokých zaťaženiach.


- Pre stenové píly s výkonom do 15 kW.
- Segment s usporiadanými diamantami, vysoká rýchlosť rezu
- Životnosť 20 - 25 m2
- Pre stenové píly s výkonom nad 15 kW.
- Segment s usporiadanými diamantami.
- Životnosť 40 - 45 m2

Obj. číslo	Cena €	Obj. číslo	Cena €	Priemer mm	Hrúbka segmentu mm	Počet segmentov ks
CLW RS-X		CLW RM-X				
3219 0074 035	305,00	3219 0404 134	336,00	600	4,5	36
3609 0074 039	483,00	3609 0386 039	504,00	800	4,5	46
3609 0074 038	494,00	3609 0386 040	515,00	800	5,0	46
3609 0074 129	683,00	3609 0404 129	715,00	1 000	4,5	54
3609 0074 119	982,00	3609 0386 119	1008,00	1 200	4,5	64



## DIAMANTOVÉ KOTUČE

do benzínových/  
elektrických rezačiek  
a cestných rezačiek

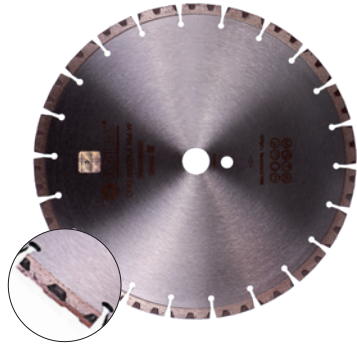


CHG **RM-W**

Rýchlosť .....  
Rezanie výstuže .....  
Životnosť .....



Tento špeciálny segment v tvare písmena W robí tento kotúč veľmi rýchly pri rezaní betónu a výstuží. Priaznivá cena.

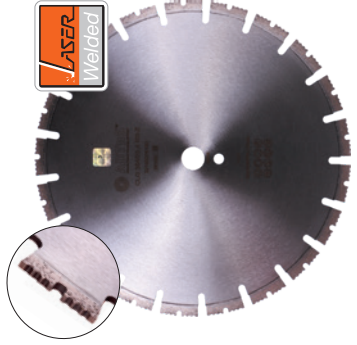

CLG **RS-Z**

Rýchlosť .....  
Rezanie výstuže .....  
Životnosť .....




Agresívny tvar segmentu v kombinácii s veľmi tvrdými diamantmi umožňuje pracovať s tvrdým a silne vystuženým betónom.

	Priemer	Cena €
Art. 3432 0065 022	300 mm	58,00
Art. 3432 0065 024	350 mm	76,00
Art. 3432 0065 026	400 mm	109,00

	Priemer	Cena €
Art. 3218 5075 171	300 mm	99,00
Art. 3218 5075 160	350 mm	124,00
Art. 3218 5075 121	400 mm	151,00
Art. 3218 5075 161	450 mm	177,00
Art. 3218 5075 157	500 mm	215,00
Art. 3218 5075 162	600 mm	298,00

# Porovnanie diamantových kotúčov na betón do benzínových/ elektrických a cestných rezačiek

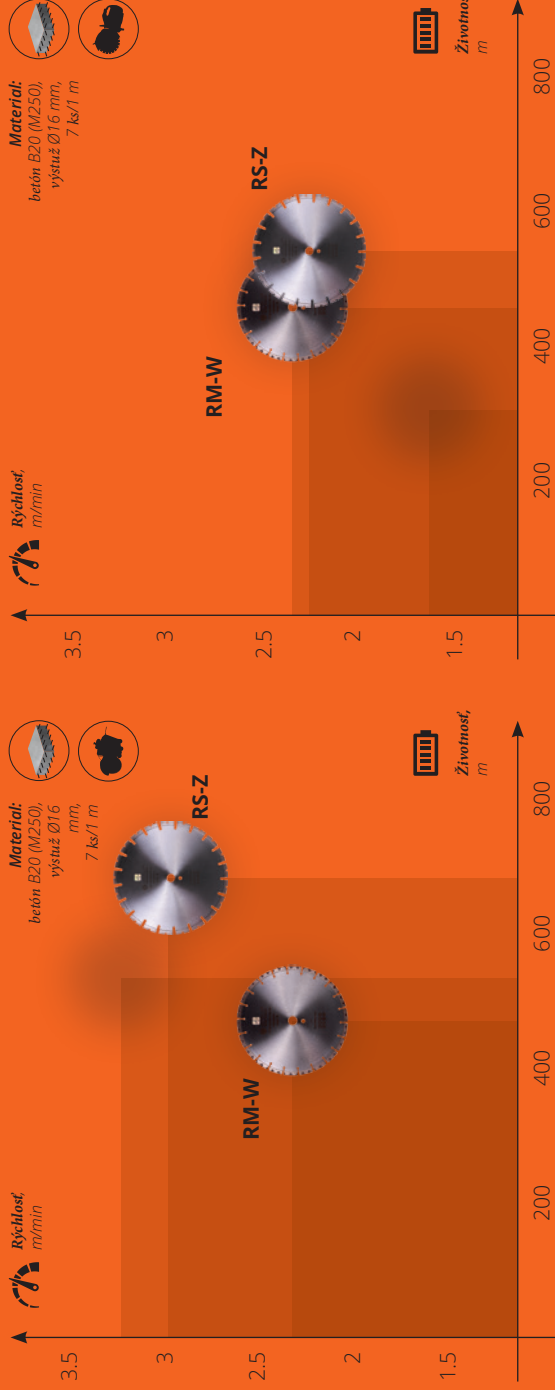

## Podmienky testovania kotúčov:

- testované s kotúčom priemeru 350 mm
- hĺbka rezu 110 mm
- priami rez
- testované s cestnou rezačkou s výkonom 13 kW pri otáčkach 2500 rpm s použitím chladenia vodou
- testované pri teplote 25 °C

Tieto dáta majú informačný charakter, pri zmenených podmienkach sa môžu parametre líšiť.

## Podmienky testovania kotúčov:

- testované s kotúčom priemeru 350 mm
- hĺbka rezu 110 mm
- priami rez
- testované s ručnou benzínovou rezačkou s výkonom 4.3 kW pri otáčkach 4700 rpm s použitím chladenia vodou
- testované pri teplote 25 °C

Tieto dáta majú informačný charakter, pri zmenených podmienkach sa môžu parametre líšiť.

**Distribútor:**



Púchovská 12 ( areál AGRIMEXu ), 831 06 BRATISLAVA  
[www.comsit.sk](http://www.comsit.sk) • [comsit@comsit.sk](mailto:comsit@comsit.sk)

mobil : 0905/477 882 • 0907/893 217 • 0905/477 880

C O M S I T   B R A T I S L A V A   S . R . O .